

ARTECADRE Ouvrage routier

MOROGES
RCEA - Demis ouvrage de Pépin
Saône et Loire (71)



LE PROJET :

- **Maître d'ouvrage** : Direction Régionales de l'Équipement de Bourgogne
- **Maître d'œuvre** : Direction Interdépartementales des Routes Centre Est
- **Entreprise mandataire** : BEC
- **Entreprise de pose** : BEC
- **Usines BONNA SABLA** : Apremont (70)
- **Caractéristiques du projet et date** : 6 ouvrages pour doublement RCEA entre Moroges et St Désert. L'ouvrage de Pépin est constitué de 2 demi ouvrages posés en Septembre 2008 et Avril 2009. La pose en demi ouvrage permet un basculement de chaussée.
- **Prestation BONNA SABLA** : Etudes d'exécution complètes (Note de calcul, plan de coffrage et de ferrailage). Préfabrication et livraison des éléments suivant l'ordre de pose.


■ Caractéristiques de l'ouvrage

- Type d'ouvrage : Piédroits, dalles, murs.
- Longueur : 17 m, largeur : 14 m.
- Hauteur gabarit : de 3.74 à 4.09 m.
- Béton préfabriqué 132 T.

■ Spécificités de l'ouvrage

- 28 piédroits, 12 dalles supérieures d'ouvrage, 8 murs.
- Fabrication et livraison par demi ouvrage afin de permettre le basculement de chaussée.
- Délai de fabrication en usine : 1 semaine et demi par demi ouvrage.
- Délai de pose de l'ouvrage : 2 x 1 semaine

■ **Le plus ARTEFAC : Etudes et conception entièrement prises en charge par Bonna Sabla. Délais d'intervention optimisés – pose des pièces : 1 semaine par demi ouvrage. La préfabrication apporte de la flexibilité facilitant le basculement de chaussée.**

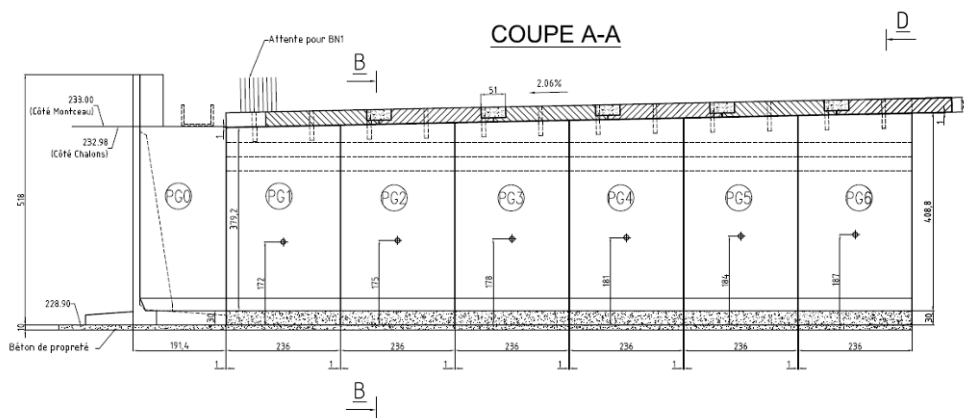

COORDONNÉES CHARGÉ D'AFFAIRES :

E-mail : p.claudel@bonnasabla.com

Tél. : 06 25 97 71 54